

PANARETE Distanziatore in filo d'acciaio



Utilizzato per mantenere la distanza fra le reti elettrosaldate inferiori e superiori di solai e le reti elettrosaldate interne ed esterne di pareti. Mentre la forma a „serpentina“ dei fili orizzontali concede un'elevata stabilità antiribaltamento, la geometria costruttiva a „serpentina“ dei fili verticali (alzata) garantisce con peso ridotto elevate portate in modo che permette la pedonabilità in fase di getto.

Lunghezza: 200 cm

PANARETE Distanzstreifen

Dient als Abstandhalter zwischen der oberen und unteren Bewehrung von Decken sowie zwischen äußerer und innerer Bewehrung von Wänden. Durch die schlangenförmige Ausbildung erhält der Distanzstreifen seine kippstichere Standfestigkeit. Die Geometrie des Steges als Dreieckfachwerk garantiert bei minimalem Gewicht eine erhöhte Tragkraft.

Länge: 200 cm


Cod. Art. Art. – Nr.	Altezza mm Höhe mm	Pezzi/Confezione Stück/Packung	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/ml Preis/lfm
FE03H200L	30	25	1000	470	
FE04H200L	40	25	1000	518	
FE05H200L	50	25	500	264	
FE06H200L	60	25	500	269	
FE07H200L	70	25	500	274	
FE08H200L	80	25	500	280	
FE10H200L	100	25	500	294	
FE12H200L	120	25	500	308	
FE14H200L	140	25	500	383	
FE16H200L	160	25	500	405	
FE18H200L	180	25	500	428	
FE20H200L	200	25	500	450	
FE22H200L	220	25	400	428	
FE24H200L	240	25	400	444	
FE26H200L	260	25	300	345	
FE28H200L	280	25	300	357	
FE30H200L	300	25	300	369	
FE35H200L	350	25	200	316	
FE40H200L	400	25	200	340	
FE45H200L	450	25	200	442	
FE50H200L	500	25	200	472	

Secondo DIN 1045-1 conforme alla direttiva DBV (carico lineare ammissibile $P_{car} = 0,67 \text{ kN/m}$).

Nach DIN 1045-1 DBV konform (zulässige Streckenlast $P_{zul} = 0,67 \text{ kN/m}$).

**PANARETE versione leggera a scala -
non conforme alla normativa DBV**

**PANARETE leichte Version in Leiter-
ausführung - nicht DBV-konform**



Cod. Art. Art. - Nr.	Altezza mm Höhe mm	Pezzi/Confezione Stück/Packung	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/ml Preis/lfm
FES03H200L	30	25	2000	658	
FES05H200L	50	25	1500	534	
FES07H200L	70	25	1000	481	
FES09H200L	90	25	1000	508	
FES12H200L	120	25	700	385	

PANARETE-U
Distanziatore in filo d'acciaio

PANARETE-U
Unterstützungskorb



Utilizzato per mantenere la distanza fra le reti elettrosaldate inferiori e superiori di solai e le reti elettrosaldate interne ed esterne di pareti.

Dient als Abstandhalter zwischen der oberen und unteren Bewehrung von Decken sowie zwischen äußerer und innerer Bewehrung von Wänden.

Lunghezza: 200 cm


Länge: 200 cm

Cod. Art. Art. - Nr.	Altezza mm Höhe mm	Pezzi/Confezione Stück/Packung	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/ml Preis/lfm
FEU06H200L*	60	200	800	520	
FEU08H200L*	80	200	800	552	
FEU10H200L*	100	200	800	592	
FEU12H200L*	120	200	800	632	
FEU14H200L*	140	200	800	744	
FEU16H200L*	160	200	800	784	
FEU18H200L*	180	200	400	428	
FEU20H200L*	200	200	400	432	

Secondo DIN 1045-1 conforme alla direttiva DBV (carico lineare ammissibile $P_{car} = 0,67 \text{ kN/m}$).

Nach DIN 1045-1 DBV konform (zulässige Streckenlast $P_{zul} = 0,67 \text{ kN/m}$).

PANAFER Traliccio distanziatore



Utilizzato per mantenere la distanza fra le reti elettrosaldate inferiori e superiori di solai e rete elettrosaldada interna ed esterna di pareti.

Per altezze < 100 mm i fili sono lisci.
> = 100 mm il filo base e di testa sono ad aderenza migliorata.

Lunghezza: 200 cm


PANAFER Gitterträger-Abstandhalter

Dient als Abstandhalter zwischen der oberen und unteren Bewehrung von Decken sowie zwischen äußerer und innerer Bewehrung von Wänden.


Für Höhe < 100 mm Ausführung mit glattem Draht.
> = 100 mm Ober- und Untergurt gerippt.

Länge: 200 cm

Cod. Art. Art. - Nr.	Altezza Höhe mm	Lunghezza Länge mm	Filo base Untergurt D3 (mm)	Filo diagonale Diagonalstab D2 (mm)	Filo testa Obergurt D1 (mm)	Pezzi/Paletta Stück/Palette	Peso Gewicht kg/m	Prezzo/ml Preis/lfm
FET050H200L	50	200	3	3	4	2.400	0,3440	
FET075H200L	75	200	3	3	4	2.500	0,3600	
FET100H200L	100	200	5	5	7	450	1,0760	
FET120H200L	120	200	5	5	7	300	1,1230	
FET160H200L	160	200	5	5	7	300	1,2290	
FET200H200L	200	200	5	5	7	300	1,3360	

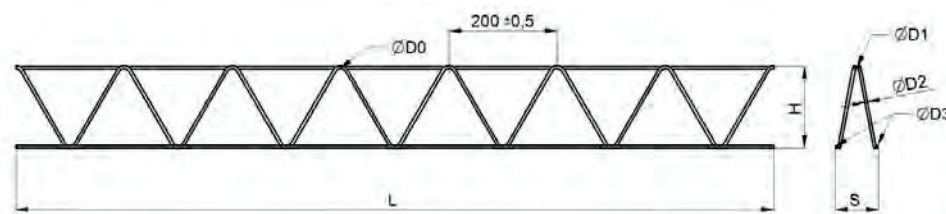


PANAFER Quadripede



Il quadripede viene utilizzato come distanziatore di sostegno per le armature superiori. Grazie alle protezioni in plastica nei punti di appoggio la cassaforma risulta protetta e non si forma ruggine.

Il distanziatore è adatto per le fondamenta degli impianti di refrigerazione e dei sistemi di riscaldamento.

Sono disponibili singole altezze e su richiesta possono essere forniti anche con traverse ed in altre misure.



PANAFER Vierbein

Dient als stützender Abstandhalter für die obere Bewehrung. Durch die Kunststofffüße wird die Schalung geschont und ist rostsicher.

Dieser Abstandhalter ist geeignet zur Auflagerung von Kühl- bzw. Heizsystemen, ist in individuellen Höhen verfügbar und kann auch mit Quertraversen geliefert werden.

Auf Anfrage sind auch weitere Größen möglich.

Cod. Art. Art. - Nr.	Misure ca cm Maße ca. cm	Altezza cm Höhe cm	Peso/Pezzo Gewicht/Stück	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FERSH08*	30 x 30	8		
FERSH09*	30 x 30	9		
FERSH10*	30 x 30	10		
FERSH11*	30 x 30	11		
FERSH12*	30 x 30	12		
FERSH13*	30 x 30	13		
FERSH14*	30 x 30	14		
FERSH15*	30 x 30	15		
FERSH16*	30 x 30	16		
FERSH17*	30 x 30	17		
FERSH18*	30 x 30	18		
FERSH19*	30 x 30	19		
FERSH20*	30 x 30	20		
FERSH21*	30 x 30	21		
FERSH22*	30 x 30	22		
FERSH23*	30 x 30	23		
FERSH24*	30 x 30	24		
FERSH25*	30 x 30	25		
FERSH26*	30 x 30	26		
FERSH27*	30 x 30	27		
FERSH28*	30 x 30	28		
FERSH29*	30 x 30	29		
FERSH30*	30 x 30	30		

*A richiesta *Auf Anfrage