


HQ and warehouse
Siège et entrepôt
PANALEX GmbH
Industriezone 16
ITALY-39030 Olang/BZ
T +39 0474 495 000
F +39 0474 495 050
E info@panalex.it
www.panalex.it

Distribution centre
Centre de distribution
PANALEX Srl
Zona Industriale
Via Varesche, 13
ITALY-37010 Albarè di
Costermano/VR
T +39 0456 201 088
F +39 0456 201 087



All for formwork
Tout pour le coffrage

PANALEX C/T Utility 3-ply panel for formwork / Panneau de coffrage 3-Plis

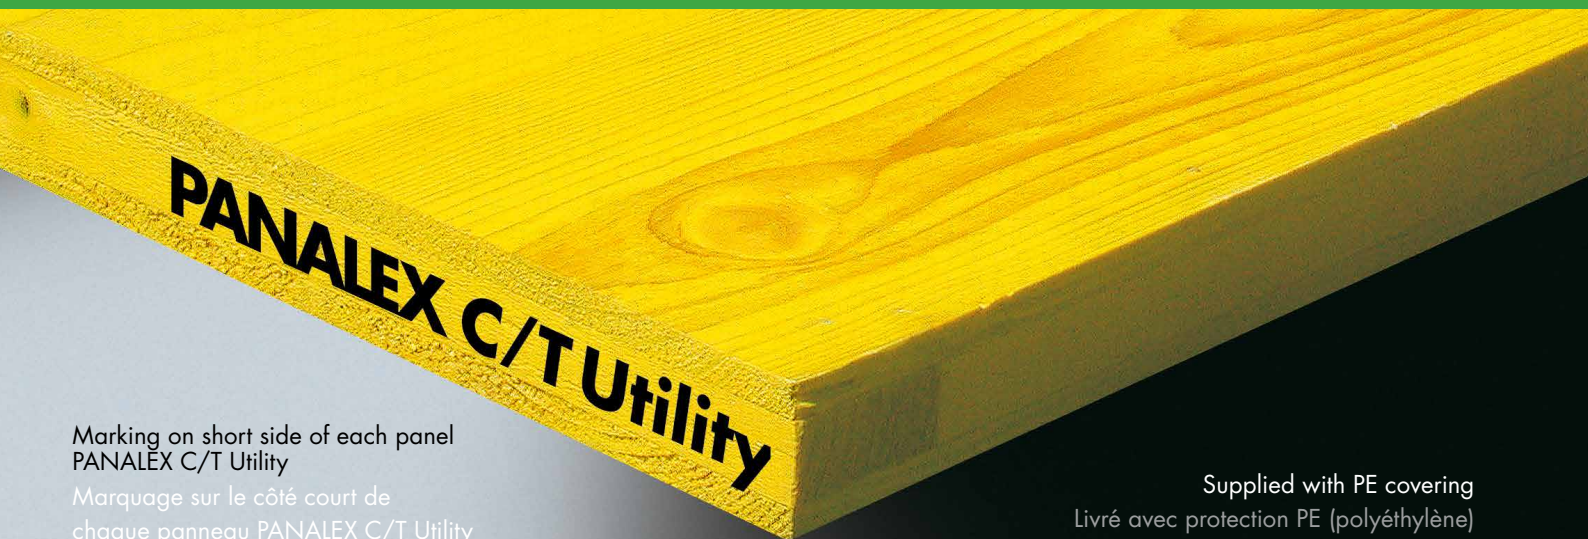

Marking on short side of each panel
PANALEX C/T Utility

Marquage sur le côté court de
chaque panneau PANALEX C/T Utility

Supplied with PE covering
Livré avec protection PE (polyéthylène)

Utility is never superfluous... The 3-ply panel at the right price for the quality supplied

- Block structure forming outer layer runs parallel to longitudinal edge. No special colour requirement as surface features veins and knots
- Polished surface with high-quality finish, coated with layer of yellow melamine resin to approx. 120 g/m² on each surface
- Waterproof sealing of edges with acrylic resin
- Exact made-to-measure dimensions
- High-quality fir
- Scarcely visible clips used as necessary
- Closed layer
- Edge band
- 40-piece packs packaged and shipped for storage on appropriate supports

Dimensions

length x width in cm

<u>300 x 50</u>
<u>250 x 50</u>
<u>200 x 50</u>
<u>150 x 50</u>
<u>100 x 50</u>

Thickness

27 mm

Weight

approx. 13,0 kg/m²

Standards

Gluing BFU 100 (AW 100)
Ö-Norm B 3203

Formaldehyde emission class E1

L'utile n'est pas superflu... Le panneau 3-S au juste prix pour la qualité fournie

- Structure des lamelles de la couche de surface parallèle à l'arête longitudinale. Sans exigences particulières de couleur, veines et nœuds à la surface
- Surface poncée et une bonne finition, revêtue d'une couche de résine de mélamine jaune d'environ 120 g/m² de chaque côté
- Imprégnation hydrofuge des chants avec de la résine acrylique
- Dimensions exactes sur mesure
- Sapin de bonne qualité
- Éventuelle présence d'agrafes peu visibles
- Couche fermée
- Baguette de lisière
- Paquets de 40 unités conditionnés et livrés pour le stockage sur des supports spéciaux

Formats

longueur x largeur en cm

<u>300 x 50</u>
<u>250 x 50</u>
<u>200 x 50</u>
<u>150 x 50</u>
<u>100 x 50</u>

Épaisseur

27 mm

Poids

environ 13,0 kg/m²

Normes

Collage BFU 100 (AW 100)
Ö-Norm B3023

Classe d'émission de formaldéhyde E1

